

# Folieneindeckautomat CM 1260



Eindecken von Präparaten in Kombination mit vielen Färbesystemen  
einfach, sicher, schnell und zuverlässig

# CM1260

einfach in das Routinelabor integrierbares System  
kombinierbar mit allen gängigen Färbeautomaten  
simple Bedienung über Touch-Screen-Bildschirm  
Eindecken mittels Eindeckfilm und Xylol  
sensorkontrollierter Eindeckprozess  
Eindeckkapazität 1.260 Objektträger in der Stunde  
bis zu 3 OT-Körbe können gleichzeitig eingelegt werden  
einstellbare Länge der Eindeckfolie von 45 bis 55 mm  
schnelle Eindeckung einzelner Objektträger  
selbstschärfendes Schneidmesser  
schneller Folienwechsel  
automatische Objektträgertrocknung  
integriertes Abluftsystem

Maße BxHxT	75,5x62,5x32,5 cm
Gewicht	64 kg
Objektträger	26x76 mm
Eindeckmedium	Xylol
Spannung	230 V $\pm$ 10%
Strom	3 A


Artikel-Nr. 019FE001

## IPI Pathotape®

transparenter Eindeckfilm  
ersetzt problemlos Glasdeckgläschen und Eindeckmedium  
bei vergleichbaren optischen Eigenschaften  
Aktivierung der Eindeckbeschichtung mit Xylol  
zur Verwendung in allen gängigen Folien-Eindeckautomaten

Breite 24 mm, Länge 70 m

Artikel-Nr. 019IPT001

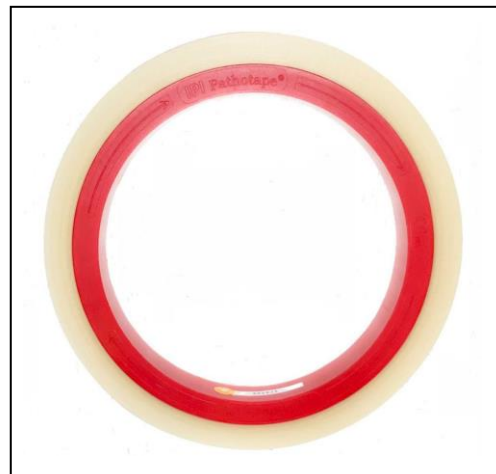

## Objektträger-Körbe

Körbe für Objektträger 26x76 mm Stärke 0,9-1,2 mm  
für den Einsatz im Folien-Eindeckautomat CM1260.

Kapazität

20 Objektträger

Artikel-Nr.

019FE002

Telefon 0049(0)3874/22965u.666393

Fax 0049(0)3874/47113

Email Kontakt@ce-dubal.de

www.ce-dubal.de